

NYHET:

The thing with the twist!

*** Exclusive to FUCHS LUBRITECH ***



Miljontals nöjda användare – nu ännu bättre!

Den **första** patronen med skruvanslutning!



skruva av • skruva i • klar !

**Specialsmörjmedel för bygg- & entreprenadmaskiner från
FUCHS LUBRITECH :**

- Fett för glid- och rullningslager
- Vidhäftningssmörjmedel
- Smörj- och montagepastor
- Smörjmedel för wire och kedja
- Snabbt biologiskt nedbrytbara smörjmedel
- Släppmedel för betong



LUBRITECH

Användning av tvåhandsfattad högtrycksfettspruta med den nya "SYSTEM REINER" – patronen



1. Skruva på slangen.




4. Avlägsna all eventuell överskottsluft i anslutningsgöngen genom att trycka lätt på kolven.



2. Vrid stödringen till rätt vinkel.



5. Skruva i patronen i fettsprutan.

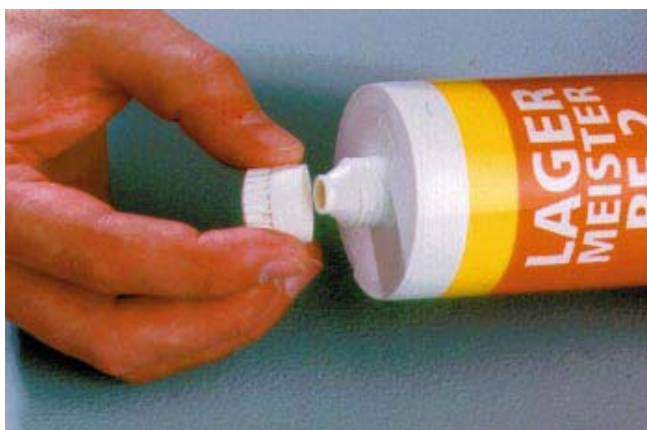

3. Skruva av locket på anslutningsgöngen.



6. Kontrollera korrekt funktion, därefter är fettsprutan klar för användning.



Notera :

Vanliga produkter som finns tillgängliga i patron med anslutningsgönga, övriga på begäran: LAGERMEISTER BF 2, LAGERMEISTER EP 2, LAGERMEISTER TS, LAGERMEISTER WHS2002, ALMETYN 2, STABYL MO 500.

En enhandsfattad fettspruta av "SYSTEM REINER"-typ finns också tillgänglig och används på samma sätt.

Förutom patroner finns även "SYSTEM REINER"-tuber (innehåll 400g), som kan användas med båda typerna av fettsprutor.

Subject to alterations.